

Good water
Good life

每個人都有使用純淨水的權利

grünbeck

格溫拜克

【 2022-2023 】

關於 grünbeck

WE
UNDERSTAND
WATER



1949



1967



1997




1998



2009



2012



2015

超過 70 年的水專家

1949 年 grünbeck 格溫拜克由 Josef Grünbeck 和他的太太 Loni 所創立，總部位於德國巴伐利亞多瑙河畔霍赫施塔特，至今已有超過 70 年的歷史，grünbeck 格溫拜克擁有高品質的德國工業技術，提供過濾、軟化、安全衛生等全方位水處理解決方案，是歐洲最具有影響力的專業淨水品牌之一。

德國市占第一名


grünbeck 格溫拜克是德國全屋淨水解決方案市佔第一的品牌，不僅是市場領導者，同時也代表可靠性和有效性。完整的服務體系和銷售網路遍及全球 20 個國家，持續為全球每個家庭創造完美的用水世界，具體實現「每個人都有使用純淨水的權利」之企業使命。



關於 SHIH LEI 世磊

世界級健康生活的整合服務 讓每個家庭更健康 更優雅

世磊實業以提供給國人更健康更優雅的生活為企業使命，擁有近 30 年的專業進口廚電及淨水產品服務代理商，提供德國全屋淨水第一品牌格溫拜克 grünbeck、源自於義大利的 best 時尚廚電、美國商用氣泡水機第一品牌 natura、專業氣泡烹調設備優先品牌 yaffle 亞爾浦淨水設備等 13 個品牌，帶領國人享受更健康更優雅的生活。



格溫拜克grünbeck滿足您純淨用水的需求

格溫拜克 70 餘年不斷累積經驗，滿足家庭或住宅大樓、商辦中心乾淨用水，也為更多用水場域提供淨水技術方案，提供更多元豐富的水服務。



飯店、健身房、休閒公園、
洗衣店大水量純淨供水



家庭或大樓飲水及用水



食品、飲料和藥廠生產
中飲用水



游泳池過濾供水系統




自來水廠等供水系統



發電廠冷卻用水 /
鍋爐給水



醫院、診所等醫療
保健用水



grünbeck

國際認證與肯定



德國燃氣與水工業協會



TUV德國萊茵 品質管理認證



俄羅斯國家標準認證



法國衛生部認證



瑞士燃氣和供水工程聯合會認證



奧地利燃氣與供水工程聯合會認證



2022 德國標準世紀品牌認證



自來水中要解決的 3 大問題





Q1: 水中泥沙顆粒雜質多

台灣高品質的自來水，卻因地勢崎嶇、水管老舊、水塔未定期清潔等，使得水中仍殘留泥沙、鐵鏽、顆粒雜質，不只容易造成管壁鏽蝕、堵塞，水流量變小，甚至可能影響家裡用水設備損壞！



Q2: 無所不在的氯侵害

自來水廠會在水處理過程中加入氯抑止細菌增長，然而水送到家戶後，殘留餘氯卻有可能經由飲用或者高溫沐浴蒸發，與有機物質合成三鹵甲烷，對人體造成不好的影響！



Q3: 惱人的水垢

台灣水質較硬，水中的結晶及水垢沉積於管道中，造成水流量變小或影響設備使用效果，縮短使用壽命。使用硬水清潔及沐浴，則容易造成皮膚乾燥 / 粗糙 / 發癢、頭髮乾燥打結、不易梳理等。



就讓 grunbeck 全屋式淨水設備給您好水生活

大多數消費者僅針對家庭用水之中的 2-5% — 用於飲用或烹飪的部分加強淨化及過濾。生活中 95%-98% 的家庭用水，如清洗蔬果、煮飯料理、洗臉、洗澡、洗衣服等生活用水，卻沒有經過淨化即直接使用，未能完全為家人健康作完整防護！

完整的家庭用水品質提升，則建議包括 **grunbeck 雜質過濾、除氯 / 除重金屬及軟水** 三方向入手！

A1:
前置雜質
過濾器



A2:
全屋式
除氯設備



A3:
軟水系統



**格溫拜克全屋
淨水解決方案**

安裝全屋式淨水設備

沒安裝全屋式淨水設備

用水管路安全、用水設備壽命較長

管路阻塞、鏽蝕、用水設備易損壞

碗、碟、衛浴、淋浴拉門、咖啡機、龍頭水垢不殘留，乾淨衛生，使用壽命更長

水垢導致用水設備維修成本增加、壽命短、加熱效能降低

降低水中異味，減少過敏

家庭用水異色異味問題，影響口感

無憂無氯，孕婦、老人、嬰幼兒用水安全健康

用水即在吸收餘氯可能產生的有機揮發物質

肌膚水潤，降低過敏性皮膚問題

肌膚乾癢，失去光澤

濾除水中鈣、鎂離子，秀髮柔順不打結

掉髮，頭髮易打結

環保，減少洗潔劑、洗髮精用量

衣物纖維易損，不易洗淨

1

FILTER 雜質過濾器

好水的第一道保護：前置雜質過濾器

自來水管線因破裂或管道老化，使得細小的泥沙顆粒，鐵鏽雜質進入家中，造成管線鏽蝕，並對用水設備造成損害。

grünbeck 前置雜質過濾器可進行微電腦全自動反沖洗或自行手動反沖洗，延長設備使用年限。

* 建議每一到兩個月進行一次反沖洗。

Fine Filter PureliQ

精細雜質過濾器

PureliQ 精細雜質過濾器，極具質感的無痕抗 UV 外殼，容易擦拭保養。最大的特點，標配「壓力調節器」，用戶可依進水壓不同，調整至適當的進水水壓，保護用水設備 (RD/AD 系列)。

德國工藝 注重細節 六大貼心設計



模組設計 快速安裝

符合人體工學的旋轉式由令活接頭，可以垂直或水平轉動，簡單工具即可完成安裝。



DN25 彈性排水孔

隨設備附管徑配件，精密接合安裝，不鬆脫，防溢漏水。



抗 UV 設計

密閉式精緻外殼設計，可以保護過濾元件。探視口方便檢視雜質沉積，維護保養非常簡單。



精準管理

上方指示輪盤可記錄上次反洗月份，並正確而精準地設定管壓、以及反沖洗濾網的頻率。



不鏽鋼濾網

全新濾網設計，可過濾 100 微米的雜質跟顆粒，濾網使用更持久。



反洗容易 效率高

輕輕轉動即可啟動反洗程序。專利的 Vortex 技術在反沖洗過程中形成強力擾流，完全移除雜質，不易殘留。

(此為 RD 手動系列)



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

淨水業界標竿



pureliQ 型號	RD	AD
	手動	全自動
適用管徑	1"	1"
工作流量 [m3/h]	3.6	3.6
過濾孔徑 [微米 μm]	100	100
寬 x 高 [mm]	W182 x H405 mm	W182 x H405 mm
電壓 [V]/[Hz]	-	100-240/50-60
減壓調節器		
由令活接頭		
符合人體工學設計		
排水接頭		
專利 Vortex 反沖洗技術		
自動反洗裝置		



手動反沖洗

Backwash Filter

BOXER[®] 反沖洗前置雜質過濾器



產品特色



手動高壓反沖洗，快速清洗濾網



過濾孔徑 100 微米，有效濾除雜質



航太工業耐高溫外殼材質



體積精巧，適用各種安裝環境



清洗維護簡單，拆裝人性化



內置月份指示器，及時提醒清洗濾網



堅固耐用不鏽鋼濾網



德國原裝進口，德國 DVGW 認證



Filter
前置雜質過濾器




Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



BOXER® 型號	RX
反沖洗方式	手動
適用管徑	1"
工作流量 [m ³ /h]	3.8
寬 x 高 x 深 [mm]	W182 x H310 x D134 mm
抗脫鋅銅由令接頭	
不鏽鋼螺絲	
不鏽鋼濾網	

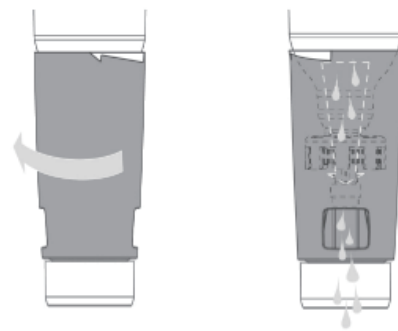

*BOXER-RX 反沖洗示意圖



可旋轉之由令活接頭，可依據現場狀況，安裝在垂直或水平管道上

GENO® backwash filter – fine drinking water filtration

商用反沖洗雜質過濾器



符合德國
DIN/DVGW
規範飲用水標準

產品特色



不鏽鋼濾網內置反洗刮棒，清洗更完全



產品堅固耐用、可耐高溫至攝氏 90 度



時間壓差雙重監控，全天候防護



配有進出水壓力指示錶，可隨時監看



全機抗脫鋅正德國製造黃銅材質



全電腦模式，可外拉到控制中心監控



德國原裝進口，德國 DVGW 認證



Filter
前置雜質過濾器




Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

GENO® 全自動反沖洗雜質過濾器 MXA

- 電腦主機 GENO®-RS-tronic，可根據維修時間間隔和服務需求，自由進行編程與控制
- 配備進出水壓差感應器，可主動式進行反沖洗
- 搭配時間設定，可在固定的時間進行反沖洗
- 可延伸訊號源至管理中心監控
- 防濺水式排水接頭設計
- 電壓規格：115 或 230V，50-60Hz
- 耗電量／待機：19W／最大 26W

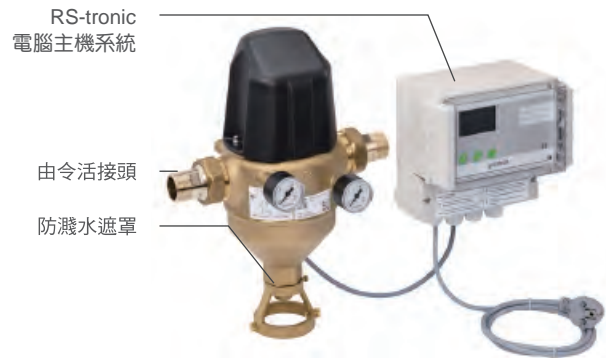


GENO® 反沖洗過濾器	1"	1 ½"	2"
工作流量 [m³/h]	8.5	22.0	27.0
MXA 寬 x 高 [mm]	W276 x H347 mm	W342 x H445 mm	W342 x H445 mm
電腦主機 長 x 寬 x 高 [mm]	L135 x W195 x H190 mm		



標準配備◆防濺水遮罩、壓力錶 (0-16bar)x2 個、GENO®-RS-tronic 電腦主機系統

GENO® 全自動反沖洗雜質過濾器 (法蘭接頭)MXA

- 公稱壓力：PN16
- 電壓規格：115 或 230V，50-60Hz
- 耗電量／待機：19W／最大 26W

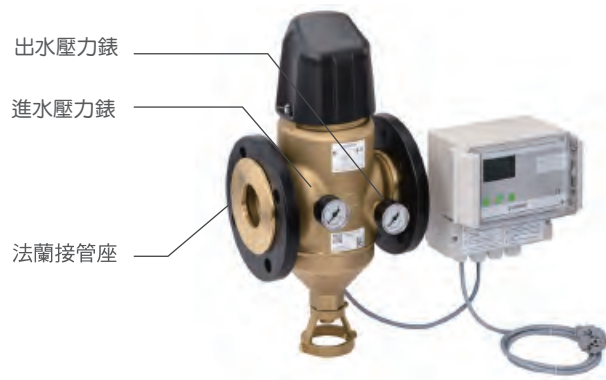

GENO® 反沖洗過濾器 (法蘭)	2 ½"	3"	4"
工作流量 [m³/h]	30	60	60
MXA 寬 x 高 [mm]	W220 x H445 mm	W250 x H545 mm	W250 x H545 mm
電腦主機 長 x 寬 x 高 [mm]	L135 x W195 x H190 mm		



標準配備◆防濺水遮罩、壓力錶 (0-16bar)x2 個、GENO®-RS-tronic 電腦主機系統

2

FILTER SYSTEMS 除氯設備

好水的第二道保護：全屋式除氯設備

經過前置雜質過濾器的初步過濾，grünbeck 全屋式除氯設備以多層複合式濾料（頂級石英砂作為底部支撐層，利用高效能活性炭）作為過濾介質，具備極強的淨水力及高除氯力，去除水中的餘氯及水中的異色異味等。

GENO- mat® AK-Z 全屋式除氯設備



產品特色



自動控制設定模式，面板操控容易



濾料使用壽命最長，依照用水量不同，約 2 至 3 年更換（依用水量而定）



出廠前 100% 全功能測試，性能可靠



全自動反洗，定時將過濾污染物排出，延長濾料使用壽命，避免二次污染



24V 伏特安全操作電壓，低耗電節能設計



桶身為 FRP 玻璃纖維桶，具有高強度、熱安定性、良好的絕緣性、化學安定性；耐天候、抗腐蝕



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



GENO mat® AK-Z	20/4	20/10	25/13	30/14
適用管徑	1"		1"	
高度 (H) [mm]	680	1,360	1,620	1,620
直徑 (ø) [mm]	210	210	260	340
電壓規格	110V,60Hz		110V,60Hz	

■ 安裝實例



3

ANTI-SCALING WATER SOFTENERS 軟水系統 好水的第三道保護：全自動 WIFI 智能軟水系統

台灣水的硬度偏高，不僅對於生活設備的使用壽命有影響外，硬水也對於生活質量造成影響。grünbeck 軟水系統根據離子交換原理運行，配備全自動控制單元和優化控制閥，智慧執行水的高效軟化，同時也降低鹽與電力的消耗，提供更好的軟化水給使用者。



榮獲 2020 年
德國國家設計特獎




Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

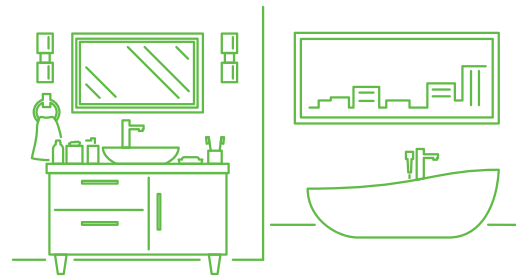

■ 家用軟水系統好處



減少水垢，延長設備壽命

浴室花灑、熱水壺、太陽能等使用軟水可減少水垢，避免堵塞，提高用水設備的效能，並延長設備使用壽命。




保護衣物，柔軟不褪色

用軟水洗衣物，能使衣物蓬鬆柔軟，色澤如新。



節省清潔劑用量，省水、省能源

用軟水清洗水果蔬菜，去除農藥更徹底，軟水洗滌餐具，茶具 / 玻璃器皿，減少水漬，晶瑩剔透，洗臉盆 / 衛浴設備等光亮如新，減少污漬斑點。



沐浴清潔，皮膚有光澤、髮質柔順

軟水更易被人體肌膚吸收，長期使用軟水沐浴、洗臉，可使肌膚細膩有光澤。髮質柔順，好清潔；用軟水洗髮，可以減少洗髮精與護髮的用量，髮質更加柔順飄逸，自然光澤。

softliQ 軟水系統的八大產品特色

✔ APP 智能管理

softliQ 軟水系統擁有用於連接 Grünbeck myProduct App 的 Wi-Fi 模組等智能技術，能自動感測您每一天的平均用水量，並根據相應日期控制其軟化性能，在您不使用水的時段，自動反洗與消毒。智能貼心服務廣受消費者喜愛，也讓 softliQ 軟水系統成為德國目前銷售量最大的軟水系統。(詳細資訊請參閱 P.20)

✔ 高品質

grünbeck 擁有豐富的水專業知識與技術，生產與品管始終堅持在德國 Hochstadt 格溫拜克原廠進行，而 grünbeck 軟水系統易於填充軟化鹽，高效模組化設計也讓清洗鹽桶更快捷方便，系統設備的易用性、耐用性及高品質，獲得市場相當高的肯定。

✔ 強大穩定

softliQ 軟水系統標配全電壓電源模式，無相容問題，提供更穩定且優質的軟水品質，也能保護家中電器設備。

✔ 專業服務

SoftliQ 軟水系統由專業的安裝技術人員，為您提供專業的安裝或維護服務。

✔ 貼心設計

softliQ 軟水系統功能設計更細膩。例如，完全密封的鹽桶蓋緩衝蓋上功能，密封鹽桶蓋讓軟水品質不打折，靜音的緩衝功能讓使用更優雅；軟水和鹽罐的分離，也讓衛生安全更有保障。

✔ 客製化選擇

softliQ 軟水系統的獨立控制選項，確保可以自動和手動設置想要的運行模式。即插即用的 iOS 和 Android 應用軟體，讓軟水系統操作也不再是難事。

✔ 環保節能

SoftliQ 軟水系統不斷優化，與其前身相比，提高了 49% 的軟水製造量並降低 33% 的鹽耗，也更省電。環保的 ECO 模式，相較舊款，亦大幅減少了 42% 的廢水量，更環保節能省錢。

✔ 美學時尚

SoftliQ 軟水系統不只智能高效，時尚流線設計外型也屢獲設計獎項肯定。



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



多功能專利閥 · 旁通、逆止、關閉及混合閥。



手機專屬 APP 可中文顯示 (最多 1 對 5)



APP 搜尋 :Grunbeck myProduct

- 遠端無線 WiFi 監控用水資訊
- 鹽桶完全密閉，與樹脂桶完全分開存放
- 反洗時針對鹽桶及樹脂罐進行消毒，防止細菌孳生
- 特殊離子交換樹脂，耗材 10 年更換




- 電壓規格：85-265V, 50-60Hz
- 耗電量：待機 1W/ 運轉 8-14W
- 操作壓力：最小 2.0 bar；最大 8.0 bar



softliQ 軟水系統	SC-18 單罐	SC-23 單罐	MC-38 雙罐
工作流量 [m³/h]	1.8~3.0	2.3~3.8	3.8~5.6
推薦使用人數	4	12	30
鹽水箱容量 [kg]	35	35	95
設備容量自動調整	根據過去 3 天的消耗值		
顯示螢幕	2.8"		
完全再生的再生時間	25-45 分鐘	25-45 分鐘	50-90 分鐘
容量減少時再生 (每天 / 次)%	>50	>50	>40
寬 x 高 x 深 [mm]	W360 x H815 x D430 mm	W360 x H815 x D430 mm	W525 x H912 x D580mm
開蓋高度 [mm]	1060	1060	1290
防塵保護罩	✓	✓	✓
不鏽鋼平台	✓	✓	✓
選購	不鏽鋼箱體 單設備 寬 x 高 x 深 [mm]	W600 x H1600x D600	
	不鏽鋼箱體 雙設備 寬 x 高 x 深 [mm]	W1000 x H1600x D600	
	不鏽鋼箱體 單設備 價格	35,000	
	不鏽鋼箱體 雙設備 價格	43,000	

工作模式

高效能 (Power)
節能 (Eco)



APP 智能管理



C 系列 Wi-Fi 設定教學

使用「Grünbeck myProduct」APP 可查詢：

- 目前水量
- 剩餘可使用軟水量
- 上一次再生時間
- 前一天耗水量
- 手動強制反洗再生
- 倒數反洗再生時間



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

- 電壓規格：85-265V, 50-60Hz
- 耗電量：待機 1W/ 運轉 8-14W
- 操作壓力：最小 2.0 bar ; 最大 8.0 bar



softliQ 軟水系統	SD-18 單罐	SD-23 單罐	MD-38 雙罐
工作流量 [m ³ /h]	1.8~3.0	2.3~3.8	3.8~5.6
推薦使用人數	4	12	30
鹽水箱容量 [kg]	35	35	95
設備容量自動調整	根據過去 4 週的消耗值		
顯示螢幕	4.3"		
完全再生的再生時間	20-40 分鐘	20-40 分鐘	40-80 分鐘
容量減少時再生 (每天 / 次)%	>50	>50	>50
寬 x 高 x 深 [mm]	W360 x H815 x D430 mm	W360 x H815 x D430 mm	W525 x H915 x D580mm
開蓋高度 [mm]	1060	1060	1290
防塵保護罩	✓	✓	✓
不鏽鋼平台	✓	✓	✓
選購	不鏽鋼箱體 單設備 寬 x 高 x 深 [mm]	W600 x H1600x D600	
	不鏽鋼箱體 雙設備 寬 x 高 x 深 [mm]	W1000 x H1600x D600	
	不鏽鋼箱體 單設備 價格	35,000	
	不鏽鋼箱體 雙設備 價格	43,000	

工作模式

高效能 (Power)
節能 (Eco)
舒適 (Comfort)
固定 (Fix)
個人化 (Individual)



APP 智能管理



D 系列 Wi-Fi 設定教學

使用「Grünbeck myProduct」APP 可查詢：

- 工作模式
- 水質硬度
- 日耗水量
- 軟水餘量
- 下次再生日期時間
- 日耗鹽量
- 補鹽



VGX9

節能型經典軟水系統

少鹽耗 快再生 優質軟水 保護設備



產品特色



比同等級省鹽 70%、也更省水，環保節能



樹脂罐自動消毒系統，預防細菌繁殖孳生



體積超小，整機德國原裝進口，安裝靈活不受限



專利進水原水混合閥，可精準調整出水軟硬度



採用德國朗盛特製樹脂除垢，吸附性能強，大幅提高軟化能力



微電腦控制，自動記錄用水量，並啟動清洗程序



電子液晶面板顯示，直覺式操作



配備低磨損陶瓷部件與液壓分配系統的專利控制閥



出廠前 100% 全功能測試，並完全符合歐盟規範規定



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



規格	
管徑	1"
排水連接	2"
電源	220V/50-60Hz
工作流量	1.3~1.7 m ³ /h
工作壓力	2.0~8.0 bar
鹽桶容量	60KG
寬 x 高 x 深 [mm]	W330 x H640 x D530 mm
最高水溫 / 環境溫度	30/40°C
電器外殼防護等級	IP54

Commercial and industrial water softener 商業和工業應用軟水系統

✔ 專利控制閥 壓損最低 軟水供應不中斷

傳統的軟水系統建立在離子交換原理基礎上，被認為是多年來經過試驗和測試的標準。然而安裝後導致壓損、高花費、安裝耗時、系統尺寸等等困擾。grünbeck 格溫拜克研發的 Delta-p® 全電腦三罐循環軟水系統，以完全的創新方法解決這些問題。專利的控制閥，保證在壓損最小的情況下，可以不中斷軟水的供應。


✔ 三罐循環軟化 水質安全衛生

Delta-p® 全電腦三罐循環軟水系統由於低壓損和外部操作的低消耗，軟水效益顯著。在待機模式 96 小時下，自動沖洗樹脂罐內部，保證水質安全衛生。透過創新的樹脂還原技術，軟化鹽的用量與廢水量降到最低，設有電控混合裝置，設置需要的水硬度值變得非常容易。

✔ 產品選擇多樣化 安裝簡單

Delta-p® 全電腦三罐循環軟水系統，適用於飲用水和工業用水。當鹽不足時，系統會發出警告，及時提醒重新加鹽。大容量的鹽水罐，配有本公司專利的迴路系統，安裝簡便。通過德國 DIN/DVGW 法規認證。

設備特色圖示

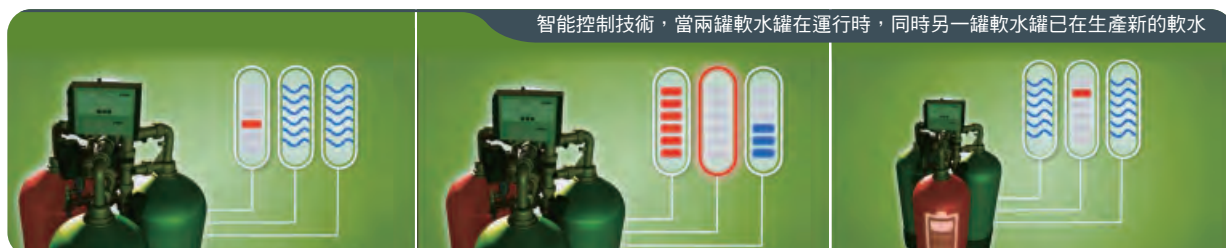



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



Delta-p® 全電腦三罐循環軟水系統

產品規格

- 電壓規格：110V 或 230V，50-60Hz
 - 操作壓力：最小 2bar / 最大 10bar
- 備註：Delta-p® 1" 電壓規格 110V/60Hz

Delta-p® 三罐循環軟水系統

適用管徑	1"	1¼"	1½"	2"
工作流量 [m³/h]	5.0	8.3	13.3	20.0
鹽桶高 (H) [mm]	860(210 L)		1250(750 L)	
直徑 (Φ) [mm]	570		900	
寬 x 高 x 深 [mm]	W1240 x H1300x D920 mm	W1400 x H1500 x D1020 mm	W1770 x H1640 x D1400 mm	W1850 x H1760 x D1450 mm



GENO-mat® duo WE-X 全電腦雙罐循環軟水系統

產品特色

GENO-mat® duo WE-X 全電腦雙罐循環軟水系統適用自來水、蒸氣鍋爐用水以及冷卻水。雙罐式設計確保軟水連續供應不中斷，節鹽模式執行再生程序。中央控制器頭部以紅銅製成，混合裝置可依據所需的水質軟硬度調合。

產品規格

- 電壓規格：85-250V/50-60Hz
- 操作電壓：24V DC

GENO mat® 雙罐循環軟水系統	50	130	230	330	530
適用管徑	1"	1"	1"	1½"	1½"
工作流量 [m³/h]	3.3	5.3	8.3	10	15.8
鹽桶高 (H) [mm]	670	810	880	870	870
直徑 (Φ) [mm]	410	500	570	700	700
寬 x 高 [mm]	W1242 x H1310 mm	W1528 x H1530 mm	W1906 x H1790 mm	W2176 x H1840 mm	W2576 x H1970 mm

spaliQ UF150

智能泳池循環過濾系統



產品特色

- ✔ 過濾能力 15m³/h
- ✔ 過濾孔徑為 0.02µm
- ✔ 內部數據 USB 存儲
- ✔ 人體工程學系統設計
- ✔ 恆定功率
- ✔ 可通過 iPad 進行控制 / 操作
- ✔ 低氯消耗：獨特的濾液和消毒沖洗
- ✔ 可過濾 99.99% 的病毒、細菌及寄生蟲
- ✔ 易於使用：人性化觸控面板，直覺式操控
- ✔ LAN 和 WLAN 接口，可通過 Web 瀏覽器進行操作

spaliQ UF150

適用管徑

2"

工作流量

15 m³/h

寬 x 高 x 深 [mm] W1500 x H1800 x D900 mm

電壓規格

230-400V / 50-60Hz

安裝高度位置至少 2000mm



注重細節、頂級工法

不鏽鋼 SUS 管材，美觀耐用。貼心不鏽鋼底座，軟水系統不落地。研發一體式 Bypass，容易操作，安裝空間小。



全屋淨水設備 全球實績



英國 - 普利茅斯補給水處理廠



法國 - 史特拉斯堡 十五號精品酒店



義大利 - 區域供熱廠



白俄羅斯 - 冷軋廠

台灣
公共建設
部分安裝實績



✓ 嘉義 - 大埔自來水廠
設備：Delta-p® 三罐循環軟水系統



掃描 QR code
觀看詳細安裝過程



✓ 台南 - 市立美術館一館
設備：全屋式除氯設備 GENO- mat® AK-Z、
softliQ 軟水系統



✓ 屏東 - 中信公益棒球場
設備：Delta-p® 三罐循環軟水系統

建 案 / 企 業
部 份 安 裝 實 績
【 北 部 】



台北 - 新潤建設 新潤明美



台北 - 國泰建設 國泰田



台北 - 和璟建設 灣岸 Villa



新北 - 遠雄建設 遠雄達利



新北 - 國泰建設 國泰豐格



桃園 - 和新潤建設 - 新潤鉅麗



新竹 - 富廣團隊 青景喆



新竹 - 元亨利貞建設 - 波希米亞



新竹 鴻築建設 - 賦格律

建 案 / 企 業
部 份 安 裝 實 績
【 中 部 】



安裝過程



台中 - 晨禎營造、麗晨建設總部 - 丰二三

台中 - 國泰建設 層峰



台中 - 惠宇建設 一森青

台中 - 鉅虹建設 鉅虹最上景



台中 - 惠宇建設 惠宇敦北

建 案 / 企 業
 部 份 安 裝 實 績
 【 中 部 】



台中 - 大漁建設 森自在



台中 - 國泰建設 御博苑



安裝過程



台中 - 惠宇建設 - 惠宇五十七間堂



台中 時代建設 - 時代州廳



台中 - 遠雄建設 遠雄之星



苗栗 - 源富建設 悅上景三

建 案 / 企 業
部 份 安 裝 實 績
【 南 部 】



台南 - 龍騰建設 永華二期



台南 - 煙波大飯店



台南 - 興益發建設 新悅城



高雄 - 棠宇建設 景中泱



高雄 - 京城建設 京城 King Park



建 案 / 企 業
部 份 安 裝 實 績
【 南 部 】

掃描 QR code
瀏覽更多實例



高雄 - 本業建設 天畝苑



高雄 - 龍騰建設 鑫高鐵



高雄 - 德旺建設 皇家吉品



高雄 - 本業建設 天畝苑



高雄 龍騰建設 - 樹滕 39 代



高雄 - 芳崗建設 芳崗水問



高雄 - 雄崗建設 信義美術館



墾丁 - 嵐翎白沙度假莊園

全屋淨水設備 部份安裝實績

掃描 QR code
瀏覽更多實例



台北 - 趙公館



林口 - 陳公館



宜蘭 - 莊公館



桃園 - 呂公館



台中 - 柯公館



南投 - 林公館



彰化 - 許公館



台南 - 曾公館



高雄 - 林公館

台北 | 地 址 台北市松山區塔悠路 219 號
電 話 (02)2760-9666
時 間 週一~週五 09:00-17:30

新竹 | 地 址 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
電 話 (03)656-0101
時 間 週一~週五 09:00-17:30

台中 | 分 公 司 台中市西屯區環中路二段 302 號
電 話 (04)2452-4948
門 市 台中市西屯區漢翔路 37 號
電 話 (04)2451-7979
時 間 週一~週五 09:00-17:30

高雄 | 地 址 高雄市仁武區永榮一街 90 號
電 話 (07)3755-262
時 間 週一~週五 09:00-17:30

總代理：



世磊實業股份有限公司
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD
www.shih-lei.com.tw



grünbeck
www.gruenbeck.com.tw

